

LEADER DE L'ENTRETIEN DURABLE DE VOS ROUTES



PITTET-CHATELAN



COUCHE D'ACCROCHAGE

LA COHÉSION DE LA CHAUSSÉE

COUCHE D'ACCROCHAGE

LA COHÉSION DE LA CHAUSSÉE

Elle assure la liaison entre les différentes couches de la structure de la chaussée.

Domaines d'application

La couche d'accrochage évite le glissement des couches de la chaussée entre elles, en augmentant leur pouvoir de cohésion. Elle est réalisée avec de l'émulsion de bitume.

Les +

- Rapidité
- Cohésion
- Propreté


Constituants, fabrication et mise en œuvre

ÉMULSIONS

Les émulsions sont à base de bitume pur ou modifié par des élastomères, selon les contraintes du site à traiter.

EXÉCUTION

Il est réalisable sur un support raboté ou sur un enrobé. Le support doit être propre.

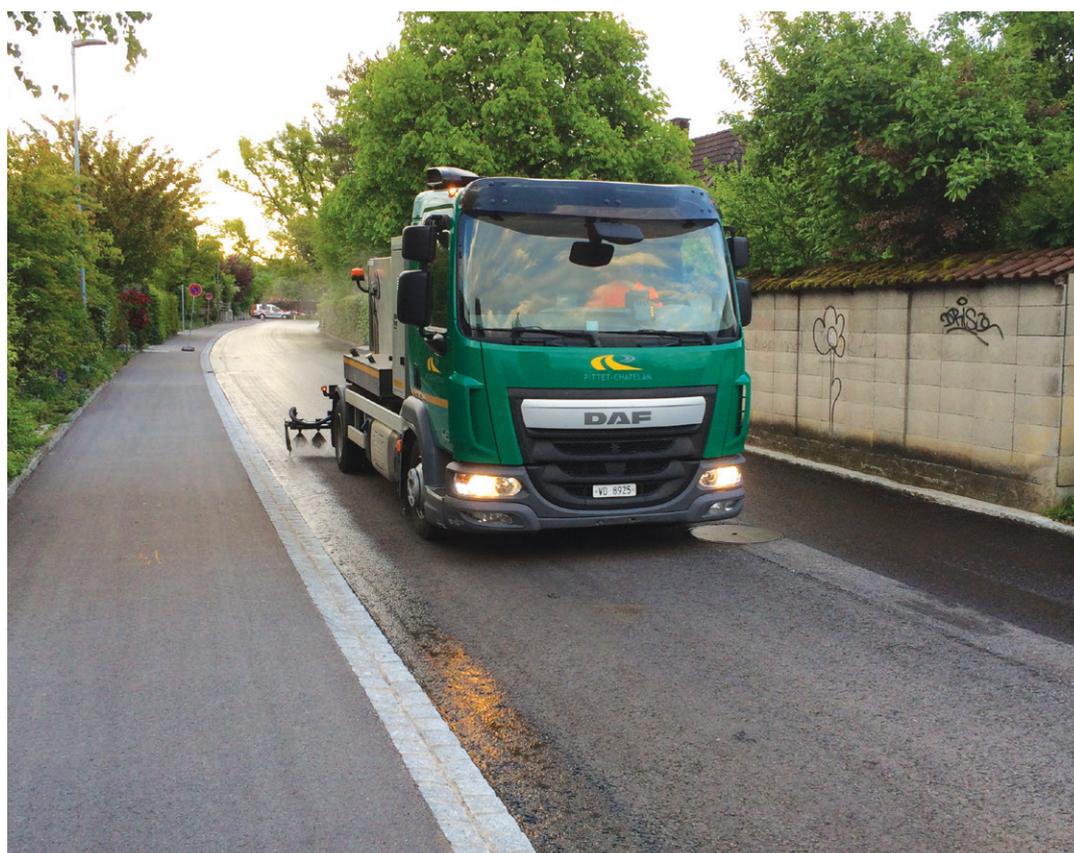

PITTET-CHATELAN

Les Petits-Champs 12 – 1400 Yverdon-les-Bains

T: +41 24 442 97 00 – F: +41 24 442 97 19

www.pittet-chatelan.ch – info@pittet-chatelan.ch