

LEADER DE L'ENTRETIEN DURABLE DE VOS ROUTES



PITTET-CHATELAN



SAMI

SAMI

Le SAMI est une membrane en bitume modifié aux polymères absorbant les tensions et empêchant la propagation des fissures entre deux couches.

Domaines d'application

Cette technique est utilisée comme couche de liaison, principalement sur autoroute.

Les +

- Cohésion
- Rapidité
- Étanchéité
- Anti-fissures
- Technique à chaud

Constituants, fabrication et mise en œuvre

EXÉCUTION


Après un balayage/lavage du support, un liant chaud à base de bitume élastomère est appliqué puis recouvert de gravillons pré-enrobés.

LIANT

Le bitume est modifié aux polymères et posé à 175°C.

GRAVILLONS

Les gravillons sont pré-enrobés dans un poste d'enrobage à 150°C.

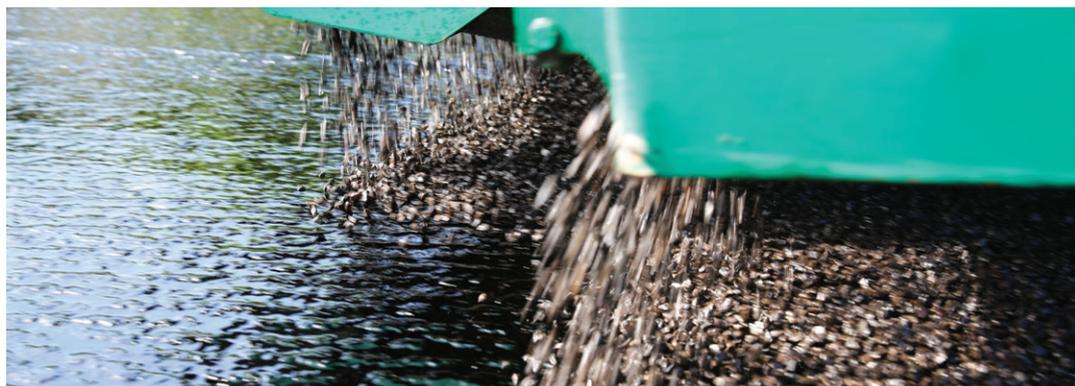

PITTET-CHATELAN

Les Petits-Champs 12 – 1400 Yverdon-les-Bains

T: +41 24 442 97 00 – F: +41 24 442 97 19

www.pittet-chatelan.ch – info@pittet-chatelan.ch