


LEADER DE L'ENTRETIEN DURABLE DE VOS ROUTES



PITTET-CHATELAN

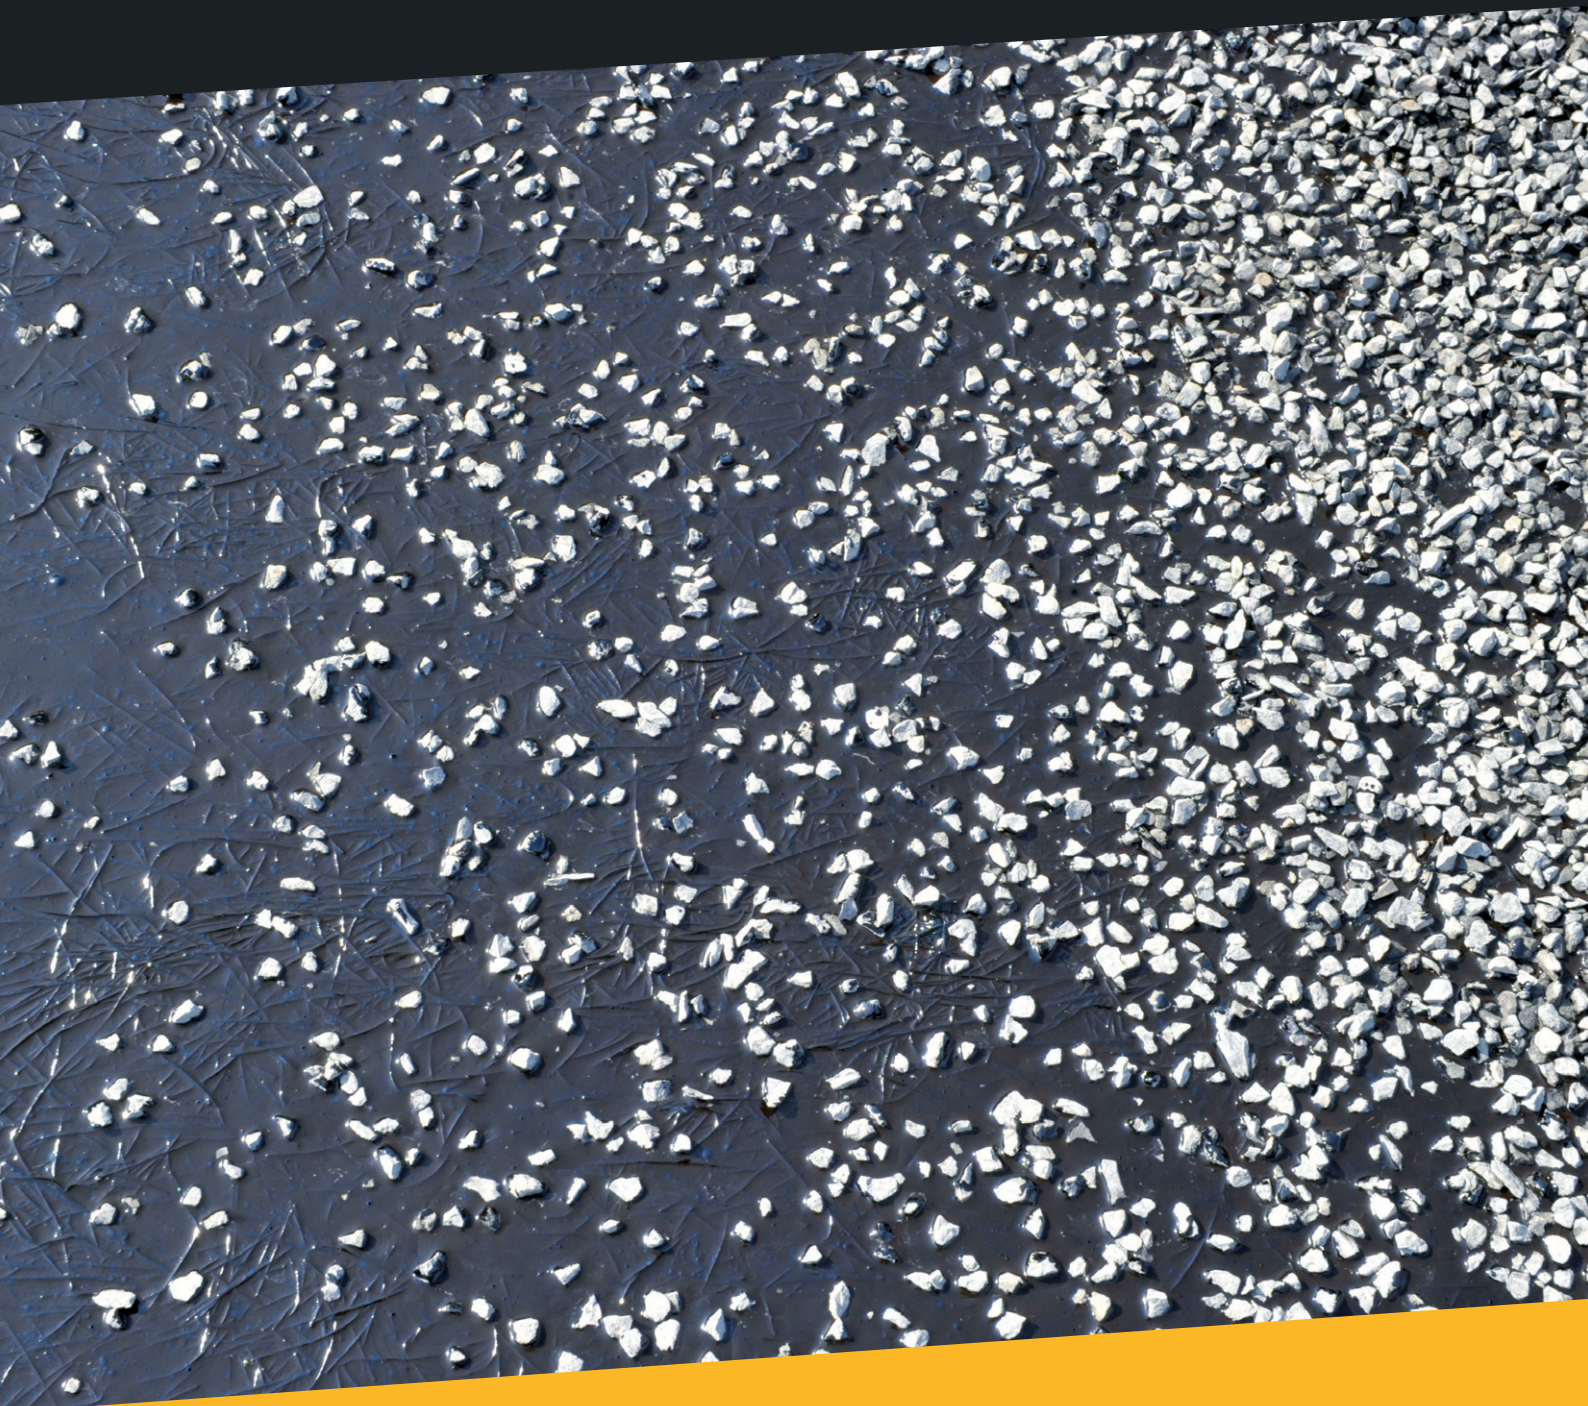

COLFIBRE®

L'ENDUIT ARMÉ ANTI-FISSURES

COLFIBRE®

L'ENDUIT ARMÉ ANTI-FISSURES

COLFIBRE® est un enduit renforcé par des fibres de verre, dispersées entre deux couches d'émulsion. C'est une technique d'entretien permettant de prolonger la durée de vie des chaussées anciennes.

Domaines d'application

COLFIBRE® est un procédé simple, économique, à grand rendement, efficace pour retarder la remontée des fissurations de tout type.

En technique d'enduit superficiel, il est utilisé comme couche de roulement renforcée.

En technique de SAMI, il est associé à un béton bitumineux pour limiter la remontée de fissures des chaussées.

Les +

- Lutte contre la remontée des fissures
- Économique
- Technique à froid
- Régénération des caractéristiques d'adhérence
- Étanchéité
- Surépaisseur limitée
- Rapidité

Constituants, fabrication et mise en œuvre

1 & 3 ÉMULSIONS


Les émulsions utilisées sont cationiques à rupture rapide, et conformes aux normes en vigueur. Pour des sollicitations importantes, l'émulsion peut être pure ou modifiée par des élastomères.

2. FIBRES DE VERRE

Les fibres de verre sont coupées à grande vitesse (sur chantier par un matériel spécifique).

4. GRAVILLONS

Les granulats sont conformes aux normes en vigueur. Leurs caractéristiques dépendent du trafic, des contraintes du site et du type d'enduit choisi. Généralement, leur granulométrie est de 4/8 ou 8/11 mm.

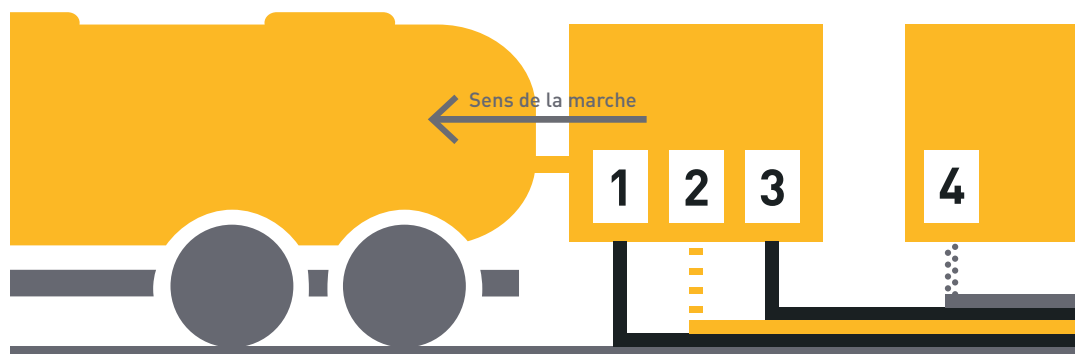

PITTET-CHATELAN

Les Petits-Champs 12 – 1400 Yverdon-les-Bains

T : +41 24 442 97 00 – F : +41 24 442 97 19

www.pittet-chatelan.ch – info@pittet-chatelan.ch